


## Полив без крана

### Полив в выходные дни

Комплект для автоматического капельного полива до 36-ти горшечных растений.

Идеально заменит Вас во время отпуска.

Подача воды из резервуара с насосом. 3 распределителя с различной водоподачей, по 12 выходов на каждом, точно дозированный полив растений.

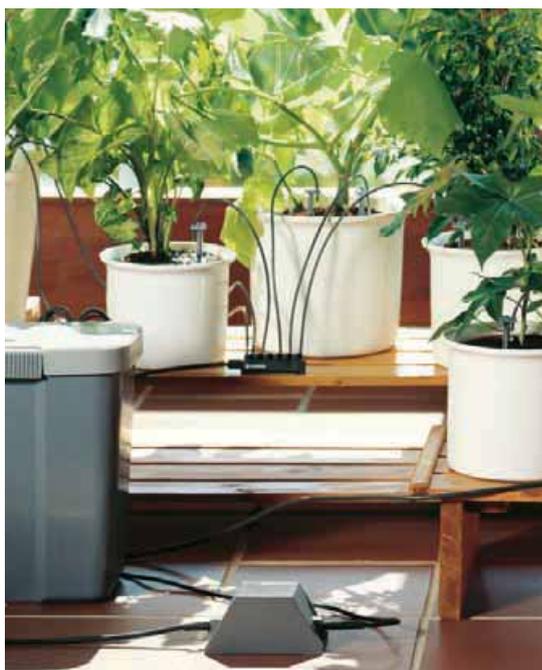

### Комплект для полива растений в цветочных ящиках общей длиной до 5 – 6 м

Подача воды независимо от водопровода из резервуара с насосом.

Экономичный полив за счет сенсорного регулирования.



Описание

**GARDENA полив в выходные дни / автоматический полив горшечных растений**

Артикул

Кол-во в упаковке

### GARDENA Комплект для полива в выходные дни

Дает возможность поливать до 36 горшечных растений.

Полив производится каждый день в течение одной минуты благодаря таймеру, встроенному в трансформатор. Расход воды зависит от распределителя, через который ведется полив:

Светло-серый распределитель – 15 мл/мин.

Серый распределитель – 30 мл/мин.

Темно-серый распределитель – 60 мл/мин.

Полностью изолированный понижающий трансформатор (14/16 В) используется как внутри, так и вне помещений.

Красочная упаковка.



1265

4

**Содержит:** трансформатор с таймером, насос с фильтром, 3 распределителя по 12 выходов, 9 м подающего шланга, капиллярные трубочки 30 м, 36 колышков-держателей, 20 концевых заглушек.

### GARDENA Комплект для полива в выходные дни

Аналогичен арт. 1265, но с девятилитровой емкостью.

Красочная упаковка.

1266

4

Красочная упаковка.

### GARDENA Система микрокапельного полива для горшечных растений

Полностью автоматизированный и регулируемый полив цветов. Не зависит от водопровода.

Дает возможность полива цветочных горшков 5 – 6 м.

Возможность дополнения и расширения системы.

Возможность выбора полива из 13-ти постоянных программ.

Возможность подключения датчика влажности и датчика дождя.

Автоматическое отключение полива при достаточной влажности почвы.

Красочная упаковка.



1407

3

**Содержит:** Трансформатор с переключателем для выбора программ полива, насос 14 В с фильтром, 25 капельниц внутренних 2 л/час, со снимающимися колпачками и иглой для прочистки, 10 м подающего шланга 4,6 мм (3/6"), 15 колышков для шланга.