

Удобный полив газона выдвижными дождевателями


Удобный, благодаря стационарной установке.

Решения с использованием «умной» инновационной продукции улучшают удобство эксплуатации.

Инновационная технология «Quick & Easy» («Быстро и просто») для простого соединения

Уникальная технология на рынке.

Соединение/разъединение труб простым поворотом резьбового фитинга на 140°.

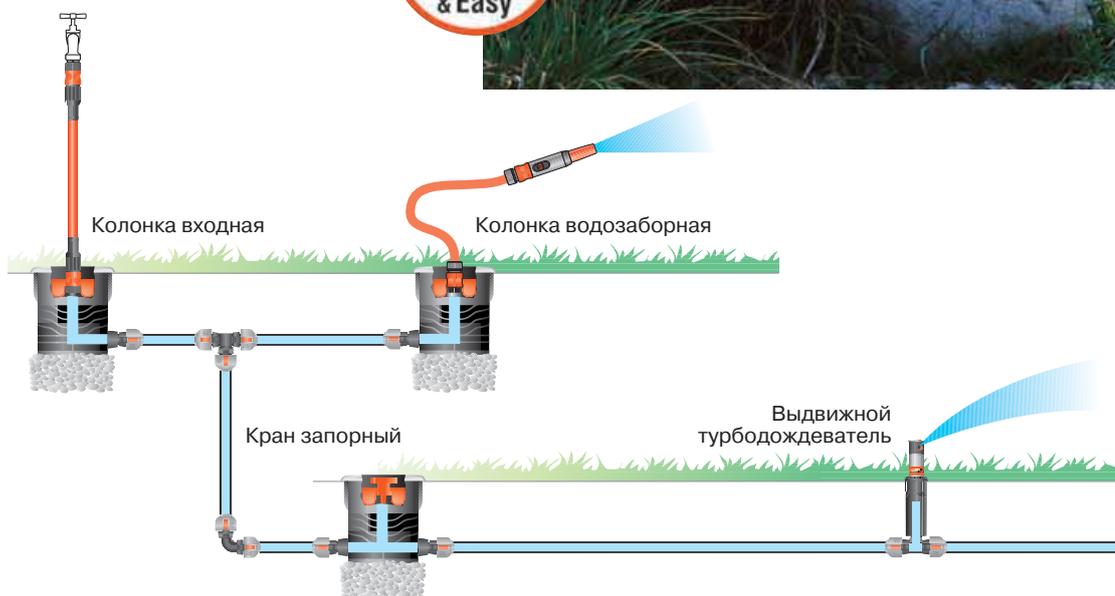

Умные идеи для удобства применения

Колонка входная

Выдвижная сферическая крышка для повышенной безопасности при эксплуатации.

Съемный фильтр предотвращает загрязнение полости колонки при открытой крышке.

Широкая кромка по всей окружности предотвращает вращение крышки.



Кран запорный

Для ручного регулирования и выключения индивидуальных выдвижных дождевателей или групп выдвижных дождевателей.

С преимуществами входной колонки.



L-образные соединители

Для более удобного подсоединения выдвижных дождевателей в углах участка.



Выдвижной турбодождеватель


Модель Т 100:

Бесступенчатая установка сектора полива в диапазоне 70 – 360° для точного орошения сада.
Ограничитель поворота/демпфер для задания границ сектора полива.
Индивидуально регулируемая дальность полива.

Модели Т 200 и Т 380:

Простая регулировка сектора полива без применения инструментов.
Удобный выбор форсунки для полива без демонтажа форсунки.
V-образный дефлектор для оптимизированного распределения воды при уменьшенной дальности полива.
Герметизированный, непроницаемый для песка привод дождевателя.
Защита от умышленной порчи благодаря функции памяти сектора полива.

Комбинирование выдвижных турбодождевателей Т 100, Т 200 и Т 380, а также выдвижного осциллирующего дождевателя R 140 на одной магистрали исходя из количества воды. Упрощает планирование и монтаж системы полива.

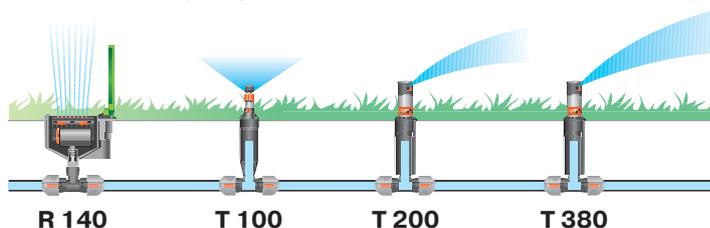

Дождеватель AquaContour automatic для больших участков

Революция на рынке выдвижных дождевателей.

Индивидуальная настройка системы полива под контур газона сложной формы за счет регулировки дальности и направления полива (до 50 «ключевых» точек контура) газона площадью до 350 м².

Высокоэффективная солнечная панель и литиево-ионный аккумулятор для долговременного надежного электропитания.

макс.
350 м²



Дренажные клапаны

Система защищена от замерзания благодаря использованию автоматического дренажа.

Площадь полива зависит от рабочего давления (bar)!
Данные приведены для Дождевателя выдвижного многоконтурного автоматического AquaContour automatic с рабочим давлением 4 bar, для всех других дождевателей с рабочим давлением 2 bar данные указаны отдельно.

**GARDENA Дождеватель выдвижной
многоконтурный автоматический
AquaContour automatic**

Простой, комфортабельный полив газонов индивидуальной конфигурации.
Гибкий охват территории полива за счет программирования до 50-точек траектории полива. С солнечной панелью и литиево-ионным аккумулятором.

Программируемая дальность полива:
2,5 – 9 м (2 бар)/4 – 10,5 м (4 бар).

Площадь полива: макс. 350 м².

Сектор полива регулируется в диапазоне 25 – 360°. Защита от замерзания автоматическим дренажом.

Присоединяемая резьба 3/4".

Красочная упаковка.



1559-29

CR

1


**GARDENA Дождеватель выдвижной
многоконтурный автоматический
AquaContour automatic с комплектом
принадлежностей**

В готовом к подключению виде.

Простой, комфортабельный полив газонов индивидуальной конфигурации.

Гибкий охват территории полива за счет программирования до 50-ти точек траектории полива.

С солнечной панелью и литиево-ионным аккумулятором.

Задаваемая программой дальность полива:
2,5 – 9 м (2 бар)/4 – 10,5 м (4 бар).

Площадь полива: макс. 350 м².

Сектор полива регулируется в диапазоне 25 – 360°.

Красочная упаковка.



2708

1

Содержит:

- 1 x комплект соединительных элементов Системы,
- 2 м шланг Classic 19 мм (3/4"),
- 1 x колонка входная,
- 20 м шланг подающий 25 мм,
- 1 x соединитель 25 мм x 3/4" внутренняя резьба,
- 1 x L-образный соединитель 25 мм x 3/4" наружная резьба,
- 1 x дождеватель выдвижной многоконтурный автоматический AquaContour automatic.

**GARDENA Дождеватель выдвижной
R 140 для прямоугольных участков**

Простой и удобный полив квадратных и прямоугольных участков.

Может использоваться в комбинации с выдвижными Турбодождеватель Т 100, Т 200 и Т 380.

Регулируемая площадь полива от 12 до 140 м².

Ширина полива 3,5 м – макс 8,5 м.

Дальность полива 3,5 м – макс. 16,5 м.

Встроенный фильтр.

Внутренняя резьба 3/4".

Красочная упаковка.



1537-29

CR

4


**GARDENA Комплект
С дождевателем выдвижным R 140**

В готовом к подключению виде.

Простой и удобный полив квадратных и прямоугольных участков.

При необходимости может быть расширен.

Устанавливаемая площадь полива от 12 до 140 м².

Ширина полива 3,5 м – макс 8,5 м.

Дальность полива 3,5 м – макс. 16,5 м.

Морозоустойчив благодаря автоматическому дренажу.

Красочная упаковка.



2707

1

Содержит:

- 1 x комплект соединительных элементов Системы «Профи»,
- 2 м шланг Classic 19 мм (3/4"),
- 1 x колонка входная, 20 м шланг подающий 25 мм,
- 1 x соединитель 25 мм, внутренняя резьба 3/4",
- 1 x T-образный соединитель 25 мм, внутренняя резьба 3/4",
- 1 x дренажный клапан,
- 1 x L-образный соединитель 25 мм, наружная резьба 3/4",
- 1 x дождеватель выдвижной R 140.

**GARDENA Турбодождеватель
выдвижной Т 100**

Для полива небольших газонных участков. Может использоваться в комбинации с выдвижными турбодождевателями Т 200 и Т 380, а также выдвижным турбодождевателем для прямоугольных участков R 140.

Площадь полива макс. 100 м².

Дальность полива регулируется в пределах от 4 до 6 м.

Плавная регулировка секторов полива в диапазоне 70 – 360°.

Встроенный фильтр.

Подсоединение: внутренняя резьба 1/2".

Красочная упаковка.



8201-29

CR

10



GARDENA Турбодождеватель выдвигной Т 200

Для полива газонов средних размеров. Может использоваться в комбинации с выдвигными турбодождевателями Т 100 и Т 380, а также выдвигным турбодождевателем для прямоугольных участков R 140. Площадь полива макс. 200 м². Дальность полива регулируется в пределах от 5 до 8 м. Плавная регулировка секторов полива в диапазоне 25 – 360°.

Функция памяти обеспечивает защиту от демонтажа: дождеватель автоматически восстанавливает первоначально выставленный сектор полива. На выбор 4 форсунки с различным расходом воды. Для равномерного полива при совместном использовании дождевателей, у которых установлены разные секторы полива: Форсунка 1: 25 – 90°, форсунка 2: 91 – 180°, форсунка 3: 181 – 270°, форсунка 4: 271 – 360°. Встроенный фильтр. Надежный, непроницаемый для песка турбопривод. Подсоединение: внутренняя резьба 1/2". Красочная упаковка.



8203-29

CR

6


 Designpreis
 Deutschland
 2011
 NOMINIERT

GARDENA Турбодождеватель выдвигной Т 380

Для полива газонов больших размеров. Может использоваться в комбинации с выдвигными турбодождевателями Т 100 и Т 200, а также выдвигным турбодождевателем для прямоугольных участков R 140. Площадь полива макс. 380 м². Дальность полива регулируется в пределах от 6 до 11 м. Плавная регулировка секторов полива в диапазоне 25 – 360°.

Функция памяти обеспечивает защиту от демонтажа: дождеватель автоматически восстанавливает первоначально выставленный сектор полива. На выбор 4 форсунки с различным расходом воды. Для равномерного полива при совместном использовании дождевателей, у которых установлены разные секторы полива: Форсунка 1: 25 – 90°, форсунка 2: 91 – 180°, форсунка 3: 181 – 270°, форсунка 4: 271 – 360°. Встроенный фильтр. Надежный, непроницаемый для песка турбопривод. Подсоединение: внутренняя резьба: 3/4". Красочная упаковка.



8205-29

CR

6


 Designpreis
 Deutschland
 2011
 NOMINIERT

GARDENA Дождеватель выдвигной S 80

Для полива небольших газонов. Площадь полива макс. 80 м². Дальность полива регулируется в диапазоне 2,5 – 5 м. Сектор полива регулируется в диапазоне 5 – 360°. Подача воды может отключаться. Встроенный фильтр. Подсоединение: внутренняя резьба 1/2". Красочная упаковка.



1569-29

CR

12


GARDENA Дождеватель выдвигной S 80/300

Для полива с охватом участков, расположенных за высокими растениями. Длина выдвигного поршня 300 мм. Подсоединение: наружная резьба 3/4". Характеристики как у дождевателя выдвигного S 80. Красочная упаковка.



1566-29

CR

4



**GARDENA Соединитель L-образный
25 мм x 1/2"-наружная резьба**

Для подсоединения выдвижного дождевателя S 80, а также выдвижных turbo-дождевателей T 100 и T 200 в конце подающей линии. Без упаковки.


2780 **CR** 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

**GARDENA Соединитель L-образный
25 мм x 3/4"-наружная резьба**

Для подсоединения турбодождевателя выдвижного T 380, дождевателя осциллирующего выдвижного R 140, а также дождевателя выдвижного многоконтурного AquaContour automatic в конце линии. Без упаковки.


2781 **CR** 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

**GARDENA L-образный соединитель
25 мм x наружная резьба x 1/2"**

Для подсоединения выдвижного дождевателя S 80 и выдвижных турбодождевателей T 100 и T 200 в углах участка. Без упаковки.


2782 **CR** 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

**GARDENA L-образный соединитель
25 мм x наружная резьба x 3/4"**

Для подсоединения выдвижного турбодождевателя T 380 в углах участка. Без упаковки.


2783 **CR** 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

**GARDENA Соединитель T-образный
25 мм x 1/2"-наружная резьба**

Для подсоединения выдвижного дождевателя S 80, а также выдвижных turbo-дождевателей T 100 и T 200 по ходу подающей линии. Без упаковки.


2786 **CR** 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

**GARDENA Соединитель T-образный
25 мм x 3/4"-наружная резьба**

Для подсоединения выдвижного turbo-дождевателя T 380, а также выдвижного дождевателя для прямоугольных участков R 140 по ходу подающей линии. Без упаковки.


2787 **CR** 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

**GARDENA Соединитель T-образный
25 мм x 3/4"-внутренняя резьба**

Для установки дренажного клапана в подающей линии. Без упаковки.


2790 **CR** 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

GARDENA Дренажный клапан

Для автоматического дренажа при выводе системы из эксплуатации. Устанавливается в самой нижней точке системы. Монтируется в нижней точке системы. Резьба 3/4". Красочная упаковка.


2760 **CR** 10

**GARDENA Соединитель T-образный
25 мм**

Для создания ответвления от подающей линии. Без упаковки.

2771 **CR** 10

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».

GARDENA Соединитель L-образный 25 мм

Для изменения направления подающей линии.
 Без упаковки.


2773 **CR** **10**

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».

GARDENA Соединитель 25 мм

Для наращивания подающей линии.
 Без упаковки.


2775 **CR** **10**

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».

GARDENA Заглушка 25 мм

Закрывающий элемент подающей линии.
 Без упаковки.


2778 **CR** **10**

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».

GARDENA Соединитель 25 мм x 3/4"-внутренняя резьба

Для подсоединения трубопровода к входной колонке, водозаборной колонке, центральному фильтру, а также выдвижному дождевателю S 80/300. Также для прямого подсоединения системы полива к домашнему водопроводу.
 Без упаковки.


2761 **CR** **10**

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».
 Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

GARDENA Соединитель 25 мм x 1"-внутренняя резьба

Для подсоединения к водопроводу коробок для клапанов для полива V1 и V3 и колонки со спиральным шлангом. Также для прямого подсоединения системы полива к домашнему водопроводу.
 Без упаковки.


2762 **CR** **10**

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».
 Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

GARDENA Соединитель 25 мм x 1"-наружная резьба

Для подсоединения клапанов для полива. Также для прямого подсоединения системы дождевания к домашнему водопроводу.
 Без упаковки.


2763 **CR** **10**

Технология быстрого подсоединения «Quick & Easy».
 Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

GARDENA Колонка входная

Для подачи воды в систему подземного полива.
 В комплекте со штуцером системы «Профи» Maxi-Flow для подсоединения к водопроводному крану, снабженному резьбой.
 Выдвижная сферическая крышка.
 Съёмный фильтр предотвращает загрязнение при открытой крышке.
 С наружной резьбой 3/4".
 Красочная упаковка.


2722 **CR** **3**

GARDENA соединительных элементов системы «Профи»

Для трубопроводов и систем полива. Для подключения системы с подземной прокладкой к водопроводному крану, с соединителями системы «ПРОФИ». Содержит: Штуцер резьбовой с адаптером для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и 33,3 мм (G 1). Два коннектора «Профи» для шлангов диаметром 19 мм (G 3/4). Красочная упаковка.



1505-23	CR	3
---------	----	---

GARDENA Комплект соединительных элементов системы «Профи» со шлангом


Полный комплект для подсоединения трубопровода и системы полива к водопроводному крану. Содержит: 1 штуцер резьбовой с адаптером для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4") и 33,3 мм (G 1"). 2 коннектора системы «Профи» Maxi-Flow и 2 м шланг GARDENA Classic 19 мм (G 3/4"). Красочная упаковка.



2713	CR	3
------	----	---

GARDENA Штуцер резьбовой

Для обеспечения прочного соединения шланга между водопроводным краном и входной колонкой. Для водопроводных кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4")- и 33,3 мм (G 1"). С хомутом для крепления шланга. Для шлангов диаметром 19 мм (3/4"). Используется также для перехода со шлангом диаметром 19 мм (3/4")-на диаметр подающего шланга 25 мм с соединителем арт. 2763. Красочная упаковка.

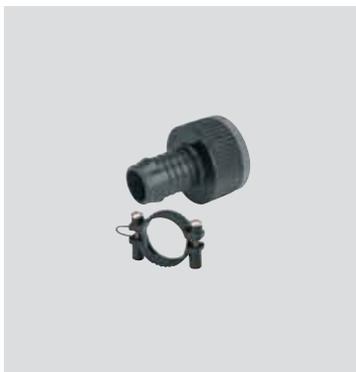

1513	CR	4
------	----	---

GARDENA Фильтр центральный

Устанавливается в начале системы. Установка наземная и подземная. Простая очистка фильтра за счет съемной конструкции. Может использоваться также в комбинации с насосами и другими устройствами для полива. Резьба 3/4". Красочная упаковка.



1510	CR	2
------	----	---

GARDENA Кран запорный

Для плавной регулировки напора и выключения отдельных дождевателей или групп дождевателей. Выдвижная сферическая крышка. Съемный фильтр предотвращает загрязнение при открытой крышке. С наружной резьбой 3/4". Красочная упаковка.



2724	CR	2
------	----	---

GARDENA Шланг подающий

Для наземной и подземной прокладки. Устойчивый к ультрафиолетовому излучению, морозостойкий, долговечный. Рабочее давление до 6 бар. Наружный диаметр 25 мм. Красочная упаковка.



2700	CR	1
------	----	---

букта 25 м.

2701	CR	1
------	----	---

букта 50 м.

2718		1
------	--	---

букта 10 м.