

Все, что нужно для насоса

Разнообразная фирменная оснастка делает возможным подключение продуктов даже других торговых марок.



Описание

GARDENA Принадлежности для насосов

Артикул

Кол-во в упаковке

GARDENA Шланг заборный с фильтром

Вакуумоустойчивый спиральный шланг. Поставляется готовым к подключению. Оборудован фильтром с обратным клапаном. Диаметр 25 мм. Для насосов имеющих наружную резьбу 33,3 мм (G 1). Красочная упаковка.



1411	CR	2
Длина 3,5 м.		

1418	CR	2
Длина 7 м.		

GARDENA Шланг заборный


Вакуумоустойчивый спиральный шланг. Поставляется готовым к подключению. Для удлинения шланга арт. 1411 или для использования с фильтром арт. 1414. Длина 3,5 м. С внутренней резьбой 33,3 мм (G 1). Красочная упаковка.



1412	CR	2
------	----	---

GARDENA Шланг заборный

Вакуумоустойчивый спиральный шланг. Поставляется в бухтах.

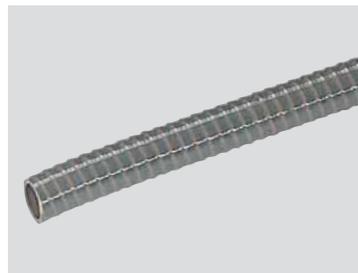

1720-22		50 m
19 мм (3/4") – 50 м.		

1721-22		45 m
25 мм (1") – 45 м.		

1722-22		25 m
32 мм (5/4") – 25 м.		

Продается только бухтами.

GARDENA Коннектор для заборного шланга

Для заборных шлангов нужной длины (арт. 1720/1721). Присоединяется к шлангу с помощью хомута. С внутренней резьбой 33,3 мм (G 1).



1723		6
19 мм (3/4"). Красочная упаковка.		

1724		6
25 мм (1"). Красочная упаковка.		

GARDENA Фильтр с обратным клапаном для заборного шланга

Для заборных шлангов нужной длины (арт. 1720/1721).
С обратным клапаном противотока для уменьшения времени всасывания.
Присоединяется к шлангу с помощью хомута.



1726	4
19 мм (3/4"). Красочная упаковка.	
1727	4
25 мм (1"). Красочная упаковка.	

GARDENA Фильтр с обратным клапаном для заборного шланга

Сделан из высококачественного металла и пластика.
Другие детали аналогично арт. 1726 и арт. 1727.



1728	4
19 мм (3/4")/25 мм (1").	

GARDENA Подводка 33,3 мм

Для вакуумоустойчивого подсоединения насоса к скважине или трубопроводу.
Длина 0,5 м, диаметр 25 мм.
С внутренней резьбой на обоих концах шланга диаметром 33,3 мм (G 1).
Красочная упаковка.



1729	4
-------------	---

GARDENA Фильтр предварительной очистки 33,3 мм

Для защиты насоса (садовых насосов, автоматических напорных насосов и автоматических станций бытового водоснабжения) от загрязнений.
С моющимся фильтром.
Особенно рекомендуется для перекачивания жидкостей, содержащих примеси.
Имеет резьбу диаметром 33,3 мм (G 1).



1731	2
Производительность до 3,000 л/ч. Красочная упаковка.	
1730 173001	2
Производительность до 6,000 л/ч. Красочная упаковка.	

GARDENA Выключатель поплавковый

Для использования совместно с погружными насосами и погружными насосами высокого давления, садовыми насосами и станциями бытового водоснабжения.
Автоматически включает и отключает насос при изменении уровня воды.
Поставляется со специальным кабелем H07 RNF.



1735	2
Красочная упаковка.	

GARDENA Выключатель манометрический электронный

Для преобразования садовых насосов в автоматические станции бытового водоснабжения.
Выполняет 2 функции:
– включается автоматически при падении давления, и отключается, когда максимальное давление достигнуто;
– предохраняет насос от поломки при прекращении подачи жидкости.
Величина давления включения, устанавливается на заводе.
Светодиоды индицируют параметры работы системы.
Кабель просто подключается к насосу.
Имеет резьбу диаметром 33,3 мм.



1739	2
Красочная упаковка.	

CE IP X4

GARDENA Защита от работы всухую

Автоматически отключает насос при прекращении подачи жидкости. Идеальна для садовых насосов, погружных насосов высокого давления и станций бытового водоснабжения. Имеют 33,3 мм резьбу.



1741

2

CE IP X4

GARDENA Фитинг к погружному насосу

Для соединения погружного насоса со штуцерами для подсоединения шлангов. Красочная упаковка.



1743

6

33,3 мм (G 1)/33,3 мм (G 1).

1744

6

42 мм (G 5/4)/33,3 мм (G 1).

GARDENA Фитинг к насосу

Имеет 33,3 мм/33,3 мм резьбу. Для подсоединения насосов (садовых насосов, автоматических напорных насосов и станций бытового водоснабжения, погружных насосов высокого давления) с внутренней резьбой к шлангам GARDENA. Красочная упаковка.



1745

6

GARDENA Комплект для подсоединения шланга 1/2"

Для соединения шлангов диаметром 13 мм (1/2") с насосами, имеющими наружную резьбу 33,3 мм (G 1). Содержит: 1 x арт. 902; 1 x арт. 915. Красочная упаковка.



1750

6

GARDENA Комплект для подсоединения шланга 3/4"

Для соединения шлангов диаметром 19 мм (3/4") с насосами, имеющими наружную резьбу 33,3 мм (G 1). Соединители Системы Профи обеспечивают увеличение потока жидкости. Содержит: 1 x арт. 2802; 1 x арт. 2817. Красочная упаковка.



1752

6

GARDENA Насос с приводом от э/дрели

Может быть использован с любой электродрелью. Максимальная производительность 2400 л/ч. Максимальная высота подачи 30 м, максимальная высота всасывания 3 м, максимальное давление 3 бара. Максимальная скорость вращения электродрели 3400 об/мин. Красочная упаковка.



1490

CR

5

CE